


Leuchtenart: Wandstrahler

Leuchtenbezeichnung: 325

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandstrahler für Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1x Power – LED 3 W incl. Konverter
Direktanschluss 230V, 50Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)

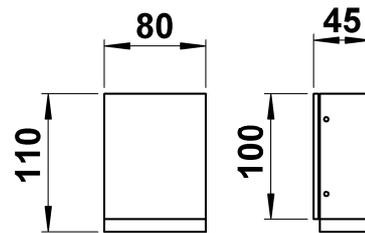

Konstruktion:

Aluminiumguß

ESG-Glas und Acrylrahmen

Wandschild mit 2 Befestigungslöchern $\varnothing 6 \times 9$, Abstand waagrecht 40mm, senkrecht 50mm

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus dem Leuchtengehäuse lösen.

Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtengehäuse über dem Wandschild fixieren und mittels der vier Gewindestifte ausrichten und verspannen.

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!